

fullwat[®]
professional solutions


5
años

GARANTÍA

“INDUSTRIAL HIGH GRADE”

Nuevas fuentes de alimentación FULLWAT

Serie MYNOX

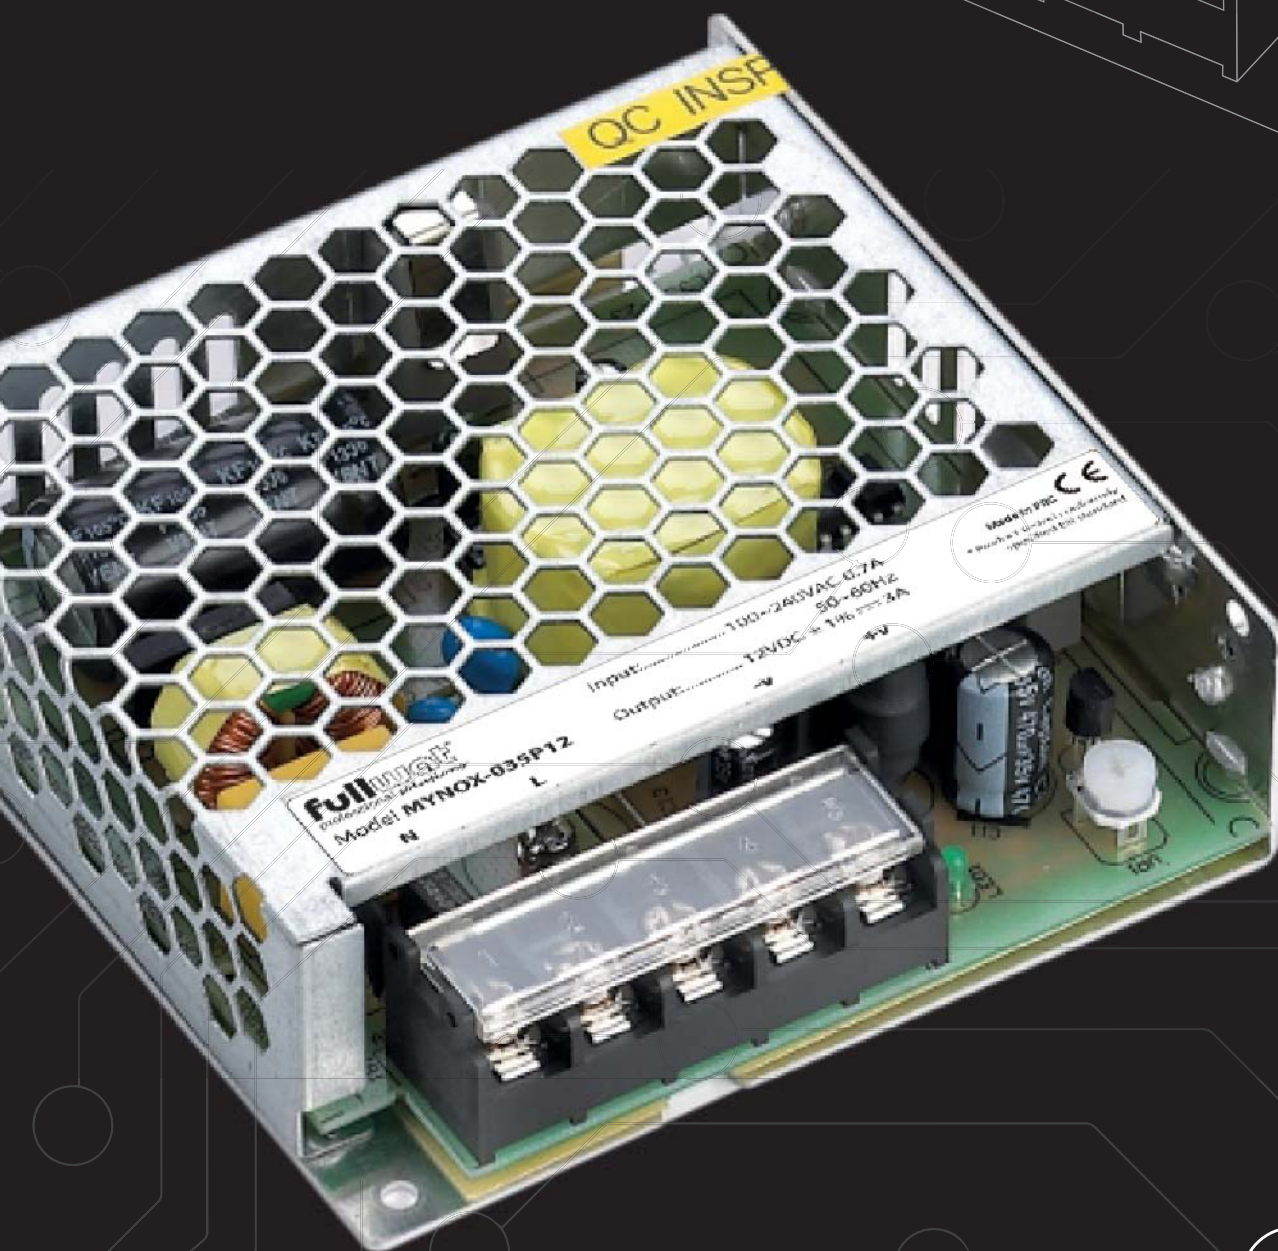

- La serie **MYNOX** representa un avance en la gama FULLWAT por su marcado "Carácter Industrial".

- Producto fabricado bajo los estándares de calidad con certificaciones para el mercado industrial y de iluminación:

EN60950-1

EN55015

EN61000-3-2

EN62493

EN61347-1

EN55024

EN61000-3-3

EN55022 Class B

EN61347-2-13

EN55032

EN61547



- MTBF (tiempo medio entre fallos) > 1290K hrs (según modelos).
- Componentes de alto grado que incluyen condensadores de 105°C con larga expectativa de vida (cuatro veces más respecto a una fuente industrial estándar).
- Tamaño de chasis compacto.
- Protección aislada sobre terminales de conexión.
- Temperatura de funcionamiento: -30°C/+70°C (con curva de "derating").
- Rendimiento: Entre 87% y 90% (según modelos).
- PCB Multicapa tipo FR4 de altas prestaciones:
 - Auto extingüible "Flame Retardant"
 - Bajo CTE (Coeficiente Térmico de Expansión)
 - Micro-capa PTFE para mejorar las prestaciones eléctricas
- GARANTÍA LIMITADA FULLWAT de 5 años (consultar condiciones).

MODELOS Y POTENCIAS DISPONIBLES

	REFERENCIA	TENSIÓN DE SALIDA	CORRIENTE DE SALIDA	TENSIÓN DE ENTRADA	MTBF	MEDIDAS
35W	MYNOX-035P12	12VDC	3A	90-264 VAC	1290K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	99x82x30mm
	MYNOX-035P24	24VDC	1.5A	90-264 VAC	1290K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	99x82x30mm
50W	MYNOX-050P12	12VDC	4.2A	90-264 VAC	1130K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	99x82x30mm
	MYNOX-050P24	24VDC	2.2A	90-264 VAC	1130K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	99x82x30mm
75W	MYNOX-075P12	12VDC	6A	90-264 VAC	1180K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	99x97x30mm
	MYNOX-075P24	24VDC	3.2A	90-264 VAC	1180K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	99x97x30mm
100W	MYNOX-100P12	12VDC	8.5A	90-264 VAC	1260K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	129x97x30mm
	MYNOX-100P24	24VDC	4.5A	90-264 VAC	1260K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	129x97x30mm
150W	MYNOX-150P12	12VDC	12.5A	90-264 VAC	920K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	159x97x30mm
	MYNOX-150P24	24VDC	6.5A	90-264 VAC	920K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	159x97x30mm
200W	MYNOX-200P12	12VDC	17A	90-264 VAC	510K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	215x115x30mm
	MYNOX-200P24	24VDC	8.8A	90-264 VAC	510K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	215x115x30mm
350W	MYNOX-350P12	12VDC	29A	90-264 VAC	470K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	215x115x30mm
	MYNOX-350P24	24VDC	14.6A	90-264 VAC	470K hrs min. MIL-HDBK-217F-25°C	215x115x30mm

* Consultar disponibilidad para otros modelos con diferentes tensiones de salida