

# Glass Bricks



[fullwat.com](http://fullwat.com)

**fullwat**<sup>®</sup>  
professional solutions




# Especificaciones

Ópticas	
Color del LED	RGB
Modelo de LED	5050(Osram)
Marca del LED	Osram
Longitud de onda	<b>Osram</b> R: 619~631 nm G: 519~546 nm B: 459~476 nm


Mecánicas	
Dimensiones(mm)	198 x 190 x 80 Carcasa 190 x 190 x 80
Peso (kg)/und.	1.5
Aspecto del producto	Polímero PC blanco + Cristal reflectivo / Cristal pulido
Material del producto	PC, cable de cobre, PCBA, Cristal reflectivo / Cristal translúcido

Eléctricas		
Voltaje(V)		24 Vdc
Consumo de potencia (W)		4.5 W
Corriente de entrada máx.(A)		0.18 A
Max.uds. en serie (uds./ W)		36 uds. / 200W <small>(Calculado al 90% de la potencia)</small>


Otras	
Temperatura de trabajo	-20°C~40°C
Temperatura de almacenaje	-20°C~60°C
Certificados	Ver ☆
Grado IP	IP65
Embalaje estandar	8 uds - 15.1kg/embalaje

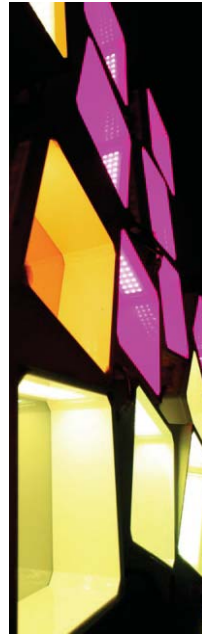


**Cristal translúcido**  
(KUBELED-RGB-TR)



**Cristal reflectivo**  
(KUBELED-RGB-RX)



## KUBELED # Esquema de instalación

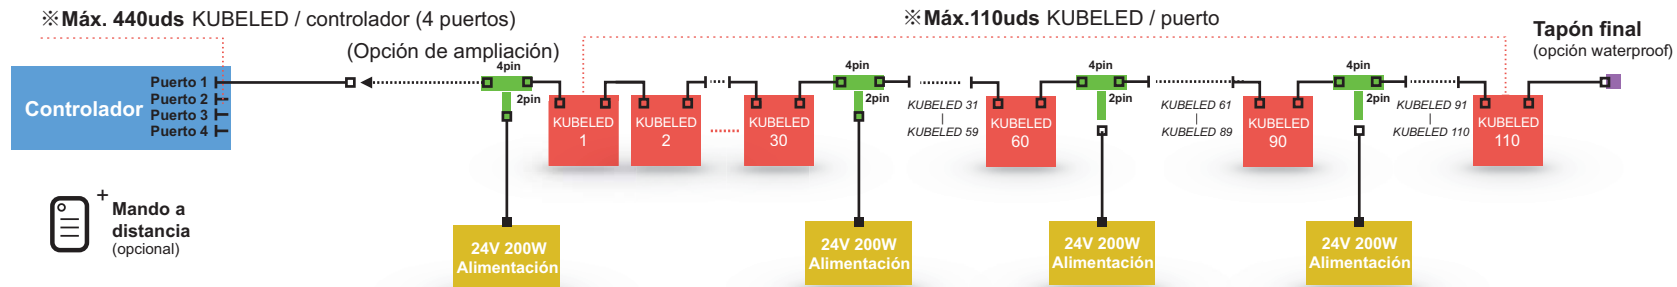

### Kit estandar # 30uds

- 1 ud Fuente de alimentación
- 1 ud Cable de fuente a conector "T"
- 1 pc Conector "T"
- 30 uds KUBELED XX
- 1 ud Controlador SMART
- 1 ud Cable de controlador a conector "T"

### #Accesorios opcionales

- 1 ud Multi-Función Mando a distancia (Opción mando a distancia)
- XX uds Cable extensión 180cm (Opción extensión)
- XX uds Tapón final (Opción waterproof)